

## Aplique yeso de empotrar rectangular doble LYE037

# LYE037

EAN: 8436595318206



### Descripción

BALIZA PARED EMPOTRAR - ESCALONADO



### Características luminicas

Número EPREL	1518254	Pst LM	1
Fuente luminosa	LYEAC0540	Direccional	DSL
Tecnología utilizada	LED	Red	MLS
Temperatura de color	4000K	Conexión / Casquillo	Soldered
Intensidad luminosa máx.	145 cd	Factor de supervivencia	0.9
Flujo luminoso útil $\phi$	910 lm WC	Factor mto. de flujo lum.	0.94
CRI	80	Eficiencia energética	F
CRI R9	24	$\eta_{TM}$	107.016
Coord. cromaticidad (x,y)	0.380, 0.377	Fuente de luz reemplazable	Professional
Consistencia cromática	6	Consumo de energía	10kWh/1000h
SVM	0.4		

### Características eléctricas

Potencia nominal	10W	Corriente nominal entrada	0.03A
Voltaje nominal entrada	220V - 240V	Frecuencia funcionam.	50 - 60 Hz

### Información adicional

Grado de estanqueidad	IP20	Vida útil	15000h
Corte	443x283	Forma del producto	Rectangular

### Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto	440 x 280 x 109 mm	Peso bruto	4578 g
Dimensiones envase	500 x 370 x 170 mm	Peso embalaje	4.6 kg
Dimensiones embalaje	500 x 370 x 170 mm	Unidades por embalaje	1
Peso neto	4010 g		



### Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.  
 Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.  
 Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.  
 No manipule el producto con las manos mojadas.  
 No perforar ningún elemento de la luminaria.  
 Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.  
 La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.  
 En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto.  
 Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.  
 Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humedad relativa.

### Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

## 2014/35/EU (LVD)

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
EN IEC 60598-2-2:2012  
EN 62493:2015+A1:2022  
EN 62471:2008

## 2014/30/EU (EMC)


EN IEC 55015:2019+A11:2020  
EN IEC 61547:2023  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021  
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

## 2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013  
IEC 62321-4:2013+A2017  
IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-6:2015  
IEC 62321-7-1:2015  
IEC 62321-7-2:2017  
IEC 62321-8:2017

## Colorimetría

Tabla UGR

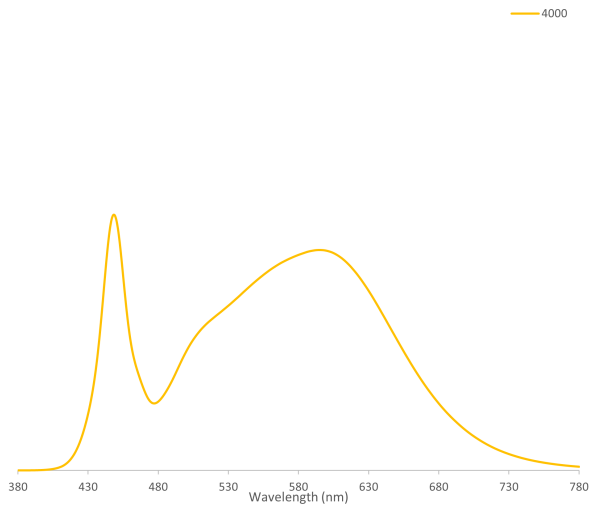

Distribución espectral

## Fotometría

Diagrama polar

Diagrama de cono